



TwinTrailer


KIPPER und TRANSPORTER in **1**

KIPPER



TRANSPORTER



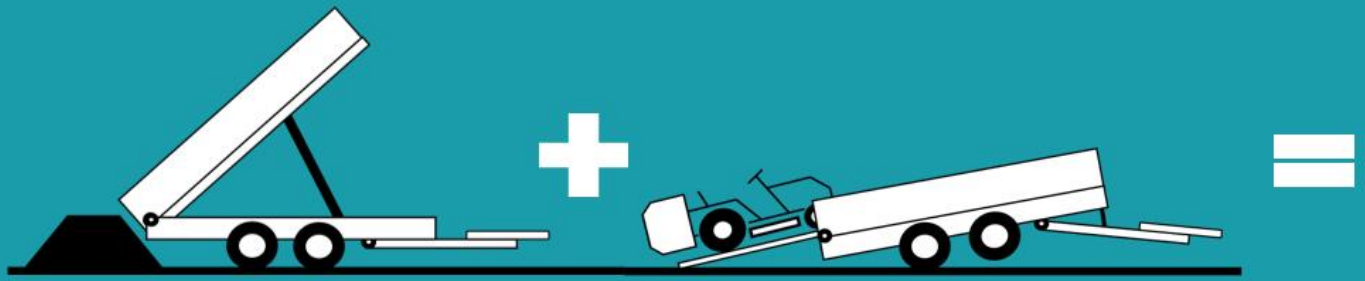

www.
info@

TwinTrailer.eu

TwinTech bv wurde 2011 in Belgien mit 1 Ziel gegründet: einen innovativen multifunktionalen Anhänger auf den Markt zu bringen. Inzwischen wurden bereits mehr als 4.000 **TwinTrailer** in Europa verkauft.

Bei TwinTrailer investieren wir ständig in Innovation. Wir sind immer auf der Suche danach, wie man Dinge besser machen kann. Dies gilt sowohl für unsere Mitarbeiter und Händler als auch für unsere Überlegungen zu neuen Möglichkeiten, die unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Durch den engen Kontakt mit unseren Kunden sind wir stets in der Lage, unsere Modelle und Optionen entsprechend den Marktanforderungen zu optimieren.

In einer 3D-Zeichenumgebung wird jedes Bauteil sorgfältig untersucht und danach wird jede Entwicklung gründlich geprüft und getestet. Auf diese Weise stellen wir auch sicher, dass der patentierte TwinTrailer einzigartig auf dem Markt bleibt. Wir garantieren die Qualität und Sicherheit des TwinTrailers, indem wir bei der Konstruktion unter eigener Regie in Belgien höchste Ansprüche an die verwendeten Materialien stellen.

Mit seiner Doppelfunktion als **KIPPER** und **TRANSPORTER** sorgt der TwinTrailer täglich für den sicheren Transport verschiedener Lasten.

Schnell, bequem, sicher, kostengünstig und damit eine nachhaltige Investition!





Rentabel



Schnell



Sicher



Bequem

**Sparen Sie Zeit & Geld
Schonen Sie Ihren Rücken
Sparen Sie jedoch nie an Sicherheit!**



INHALT

Einleitung	2
Kipper & Transporter in 1	4
Serienausstattung	8
Sonderausstattungen	10
Modelle	12
In der Praxis	15

KIPPER und TRANSPORTER in 1

Die Ladefläche des TwinTrailers lässt sich schnell und einfach kippen und bildet zusammen mit den Hecktüren-Auffahrklappen eine durchgehende, knickfreie Rampe mit einem Auffahrwinkel von nur 10°.*



SICHER

- Dank der 2 Meter breiten, rutschfesten Rampe nie wieder von separaten Auffahrampen hinunterfallen.
- Wegen der knickfreien Rampe kann sich nichts mehr verhaken. Ideal für Maschinen mit geringer Bodenfreiheit oder Raupenmaschinen.
- Keine dritte Auffahrrampe für Dreirad-Maschinen mehr erforderlich.
- Automatik-Stützfüße zum sicheren Beladen.




SCHNELL

- Keine Zeitverschwendung wegen Herausziehen und Positionieren von Auffahrampen.
- Nie wieder vergessen, Stützfüße aufzustellen bzw. zu entfernen.
- In weniger als einer Minute ist Ihre Maschine auf Ihren TwinTrailer geladen.
- Keine Leerfahrten mehr, weil Sie immer den richtigen Anhänger dabeihaben.



* Winkel 10° bis 16°, je nach Modell

**In 30 Sekunden ist der
TwinTrailer für jede
Maschine auffahrbereit!**

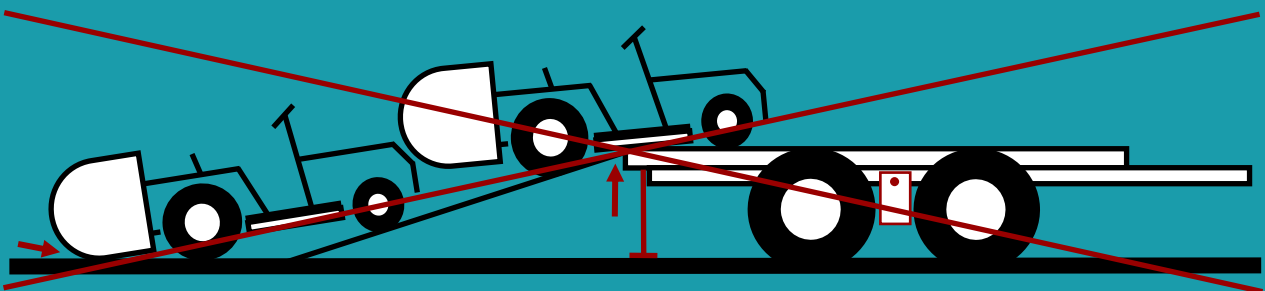



**Mit einem Kippwinkel bis
zu 55° kippt der TwinTrailer
Ihr Ladegut schnell und einfach.***

KIPPER und TRANSPORTER in 1

Mit einem Kippwinkel bis zu 55° lässt sich der TwinTrailer schnell und effizient kippen.



BEQUEM

- Rückenschonend durch die doppelscharnierte Hintertüren-Auffahrklappen-Kombination mit Gasdruckfeder-Unterstützung.
- Elektrischer Betrieb; Fernbedienung als Sonderausstattung.
- Der große Kippwinkel bis zu 55° sichert eine nahezu restlose Entleerung. Keine Zusatzarbeiten mehr erforderlich!
- Modularer und anpassungsfähiger Aufbau je nach Ihren Bedürfnissen.



RENTABEL


- Stabiler Rahmen aus bis zu 5 mm starkem, hochfestem Stahl mit Verstärkungen an kritischen Stellen. Pritsche mit durchgehenden Querträgern für eine lange Lebensdauer.
- Aus erstklassigen Teilen hergestellt für zusätzliche Haltbarkeit.
- Zeit- und kraftstoffsparend, weil ein Anhängerwechsel künftig entfällt.
- Zwei Anhänger im Kombi - Ihre beste und rentabelste Investition.




* Winkel 50° bis 55°, je nach Modell

SERIENAUSSTATTUNG

- 1 Zweiteilige Hintertüren-Auffahrklappen Kombination mit rutschfestem Gitterprofil
- 2 Automatische fest montierte Auffahrstützen
- 3 8 Anbindehaken (unter Fahrgestell) + 8 versenkte Anbindeösen von 3600 kg (Innenseite)
- 4 Rahmen aus hochfestem S355 Stahl von 3 bis 5 mm Dicke
- 5 Vorderseite mit klappbarer Aluminium Bordwand (40 cm) und H-Gestell mit Befestigungslöcher
- 6 Elektro-hydraulische Bedienung und Umschaltung mit Ladekontakt und Batterieanzeige
- 7 Massive Auflaufbremse und stabiles Stützrad mit Verstärkung
- 8 Hydraulischer Kippzylinder mit Kippwinkel bis 55°
- 9 Mehrere Querbalken unter dem 12mm-Sperrholz-Unterboden
- 10 Dreieck-Rückstrahler an einem ein- und ausklappbaren Ausleger für zusätzliche Sicherheit
- 11 Hydraulischer Abkippszylinder mit Auffahrwinkel von 10°
- 12 13-poliger Stecker (nur für Beleuchtung)
- 13 Aluminium Bordwand mit Nieten aus Edestahl, 40 cm hoch, klappbar und abnehmbar
- 14 Hochfester Aluminiumboden (3 mm) auf Betonsperrholz (12 mm), in einem Stück mit Edelstahlnieten befestigt
- 15 Vollständig abgeschirmte Pumpe, Motor, Batterie und Kippzylinder + Stauraum
- 16 195/60 R12 Radialreifen
- 17 Akku-Schlüssel
- 18 Flaschenöffner 🍷

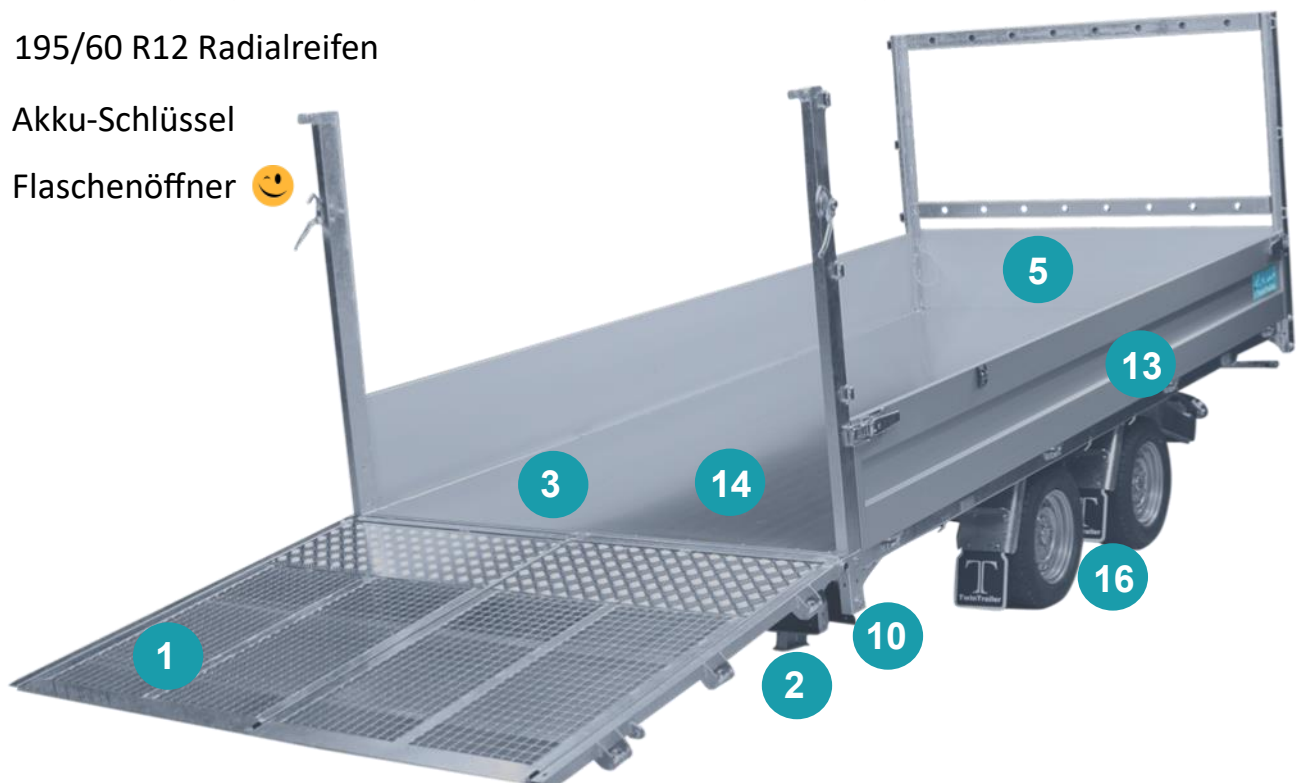

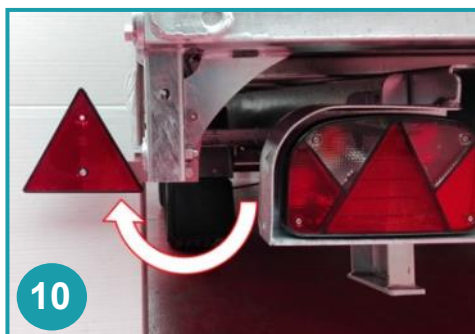

SONDERAUSSTATTUNG

Seiten

TT 35-35, TT 35-40 und TR 35-40



Laubgitter (H= 100 cm oder 80 cm)*



Einzelne **AluMate500** Aufsatzbordwände (H= 50 cm)



Doppelte **AluMate500** Aufsatzbordwände (H=2x 50 cm)



Seiten in 2 Teile mit ausnehmbare zentrale Runge **

TT 27-30 und TT 30-30



AluMate400 Aufsatzbordwände (H= 40 cm)



AluMate800 Aufsatzbordwände (H= 80 cm)



Scharnierende und von unten her abnehmbare Bordwandaufsätze und Laubgitter.

* Nur bei den Modellen TT 27-30, TT 30-30 (80 cm) und TT 35-35 (100 cm)

** Nur bei den Modellen TT 35-35, TT 35-40 und TR 35-40

Vorderseite



MODULA - Laubgitter
(H= 100 cm)



MODULA -
1 Einschiebbare Wand
H= 50 cm ODER H= 40 cm*



MODULA -
2 Einschiebbare Wände (H= 2x50 cm)
ODER 1 Einschiebbare Wand (H= 80 cm*)

Extra Optionen



Verstärkte Flachplane oder Netz mit Aufrollhilfe und Stauplatz**



Fernbedienung



Ersatzrad



Toolbox ***



Manuelle Seilwinde mit Stütze



Eingebautes Ladegerät 10A



Nothandpumpe



Umrissleuchten LED



LED Rücklichter



Rücklichtschutz



Rückfahrcheinwerfer LED



Unterlegkeile



Schaufelablage



Stoßdämpfer



Extra Grip Hintertüren

* Nur bei den Modellen TT 27-30 und TT 30-30

** Nur in Kombination mit einem Laubgitter, 80 cm oder 2x50 cm-Bordwandaufsätzen erhältlich.

*** Größe je nach Modell: 650 mm (TT 27-30) - 850 mm (TT 35-35) - 1050 mm (TT 35-40) - 950 mm (TR 35-40)

MODELLE

LEASING AB
165€/Monat*

TT 27-30

Gesamtgewicht 2700 kg
Innenabmessungen 309x183x120 cm

Nutzlast 1840 kg
Leergewicht 860 kg
2 Achsen 1350 kg
Auflaufbremse 3000 kg

TT 35-35

Gesamtgewicht 3500 kg
Innenabmessungen 352x192x140 cm

Nutzlast 2400 kg
Leergewicht 1100 kg
2 Achsen 1800 kg
Auflaufbremse 3500 kg

TT 35-40

Gesamtgewicht 3500 kg
Innenabmessungen 402x192x140 cm

Nutzlast 2300 kg
Leergewicht 1200 kg
Achsen 1800 kg
Auflaufbremse 3500 kg

TR 35-40

Gesamtgewicht 3500 kg
Innenabmessungen 402x192x140 cm

Nutzlast 2140 kg
Leergewicht 1360 kg
3 Achsen 1800 kg
Auflaufbremse 3500 kg

Hinweis

Ideal für den Transport von Ladegütern mit ungleicher Gewichtsverteilung.

TT 30-30

Gesamtgewicht 3000 kg
Innenabmessungen 309x183x120 cm

Nutzlast 2100 kg
Leergewicht 900 kg
Achsen 1500 kg
Auflaufbremse 3000

Merkmale

Auffahrwinkel von 11°
Kippwinkel von 51°

Merkmale

Auffahrwinkel von 10°
Kippwinkel von 55°



Merkmale

Auffahrwinkel von 16°
Kippwinkel von 55°



Scannen Sie den Code & konfigurieren Sie den TwinTrailer Ihrer Träume

Ermitteln Sie den Preis oder holen Sie sich Ihr persönliches Angebot beim Händler!

* Lease-Preis vorbehaltlich der Akzeptanz durch das Finanzinstitut. Berechnung variabel je nach Investitionssumme, Eigenanteil und Laufzeit



>10 Jahre TwinTrailer = 10 Jahre Garantie

Im Jahr 2021 feierten wir unser 10-jähriges Jubiläum. Mit mehr als 4.000 TwinTrailern haben wir unsere Qualität bewiesen und uns einen guten Ruf erarbeitet. Deshalb bieten wir jetzt stolz eine 10-jährige Garantie auf unsere Fahrgestelle.

Qualität

TwinTrailer steht für Service und Vertrauen.

Wir glauben an die Qualität unserer Produkte:

- Höhe: Träger von 200 mm, höher als bei anderen Marken
- Dicke: Stahl von 5 mm, während Standard maximal 4 mm im Anhängerbau üblich
- Material: Hochfester Stahl S355, anstelle des gewöhnlichen Baustahls S235
- Zusätzliche Verstärkung: Kreuzförmige Verstärkungen über den Achsen
- Vollständig **CE**-geprüft
- Präzision: 100% robotergeschweißt für gleichbleibende Spitzenqualität



Erweiterte Garantie

Neben der 10-Jahres-Garantie auf das Fahrgestell gilt diese 10-Jahres-Garantie auch für andere Konstruktionsteile wie die Deichsel und die Türen. Für andere Teile gilt die übliche Herstellergarantie von 2 Jahren.


WhatsApp-Service

Mit dem "Service WhatsApp" heben wir unseren Kundendienst auf die nächste Stufe. Dieser direkte Draht zu unseren Experten macht Diagnose und Reparatur schneller und effizienter.


Jeder TwinTrailer ist mit einem Typenschild auf der rechten Vorderseite ausgestattet, auf dem sich ein QR-Code befindet. Durch Scannen dieses QR-Codes öffnet sich eine WhatsApp-Konversation direkt mit den TwinTrailer-Technikern.

TRUST IN TECHNOLOGY

Einzigartige Bordwandaufsätze mit mehreren Vorteilen

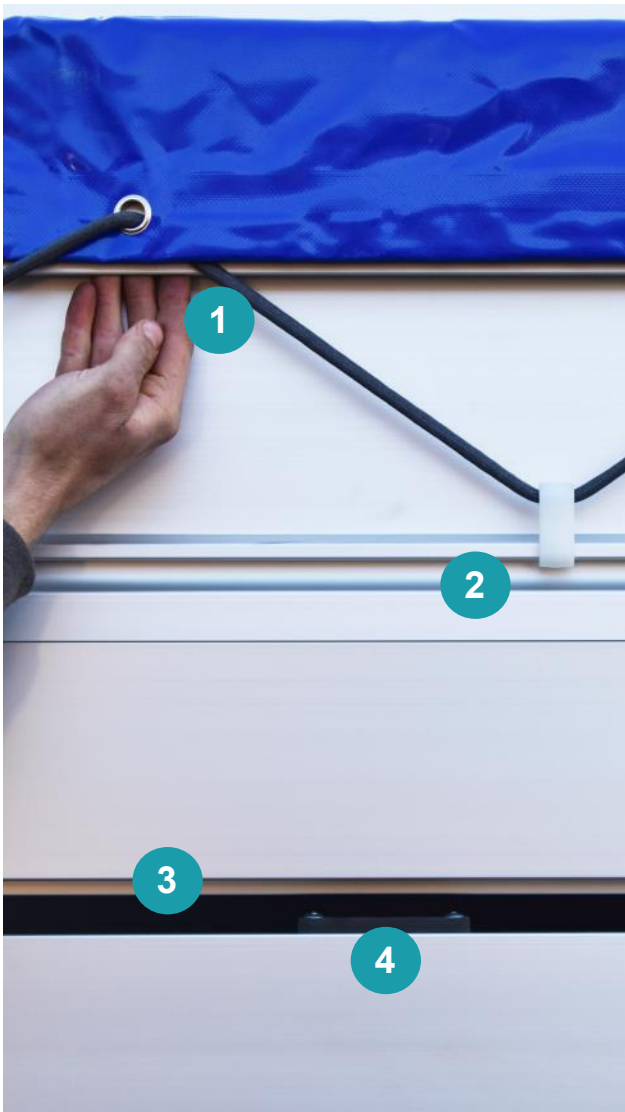

- 1 Griff zum bequemen Abnehmen der Bordwandaufsätze
- 2 Integrierter Rand für Planenhaken
- 3 Verschleiß verhindernde Kunststoffprofile zwischen den Bordwänden
- 4 Lärm- und vibrationsdämpfendes Kunststoff-Halteprofil
- 5 Geklebtes Profil für eine stärkere und dauerhafte Verbindung
- 6 Excenter-Verschluss mit Nieten aus Edelstahl

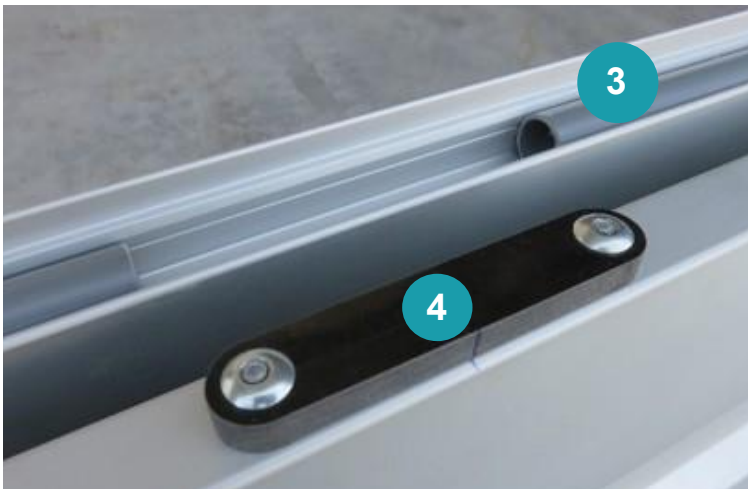

AluMate400 & 800 sind mit einem Griff auf der Innenseite ausgerüstet, damit diese sich abklappen und leicht abnehmen lassen. AluMate400 ist nur ohne Hakenbefestigung und Griff auf der Außenseite erhältlich.

AluMate

IN DER PRAXIS



Schnell

"Dank des TwinTrailers kann ich mein Ladegut an einer Abladestelle rasch abladen und bin mir aufgrund des großen Kippwinkels immer sicher, dass er völlig entleert wird. So spare ich Zeit, weil ich kein zurückgebliebenes Ladegut mehr entfernen muss."



„Vorher brauchte ich drei Auffahrampen zum Auffahren meines Dreirad-Aufsitzmähers. Über die breiten Auffahrklappen lässt sich der TwinTrailer jedoch überaus schnell und leicht beladen! Durch diese gerade Auffahrlinie verhakt sich nichts mehr und gestaltet sich die Arbeit umso sicherer.“



Sicher



Bequem

"Ich belade meinen TwinTrailer oft mit einem Schubkarren. Trotz Rückenschmerzen kann ich immer leicht eine Hintertür-Auffahrklappe öffnen und ohne großen Kraftaufwand meine Schubkarre sicher auffahren."



„Ich bin viel mit einem Minibagger und Erde unterwegs, und der TwinTrailer spart mir einfach viel Zeit, da ich nicht zwei Anhänger brauche. Minibagger herunterfahren, Erde vorne laden, Minibagger dahinter herankommen, und schon geht es wieder los!“



Rentabel

Model:	TT 27-30		TT 30-30		TT 35-35		TT 35-40		TR 35-40	
Gesamtgewicht	2700 Kg		3000 Kg		3500 Kg		3500 Kg		3500 Kg	
Nutzlast	1840 Kg		2100 Kg		2400 Kg		2300 Kg		2140 Kg	
Innenabmessungen (LxBxH)	309 x 183 x 120 cm		352 x 192 x 140 cm		352 x 192 x 140 cm		402 x 192 x 140 cm		402 x 192 x 140 cm	
Außenabmessungen (LxBxH)	462 x 197 x 184 cm		508 x 206 x 205 cm		508 x 206 x 205 cm		558 x 206 x 205 cm		558 x 206 x 205 cm	
Achsen	2 x 1350 Kg		2 x 1500 Kg		2 x 1800 Kg		2 x 1800 Kg		3 x 1800	
Homologatie COC			e4*2007/46*0553		e4*2007/46*0553				e4*2007/46*1319	
Kipp- und Auffahrwinkel	Kippwinkel 50° Auffahrwinkel 16°		Kippwinkel 51° Auffahrwinkel 11°		Kippwinkel 51° Auffahrwinkel 11°		Kippwinkel 55° Auffahrwinkel 10°		Kippwinkel 55° Auffahrwinkel 16°	
Niedriges Fahrgestell: Ladebodenhöhe	62cm		63cm							

T

TwinTech

Made in Belgium

TwinTech bv

www.twintrailer.eu

info@twintrailer.eu

Ihr TwinTrailer Fachhändler :



Finden Sie ein Händler
in Ihrer Nähe