



SOLID TO SUCCEED

XCMG European Sales and Services GmbH

Europark Fichtenhain B4, 47807 Krefeld, Germany
E-Mail : info@xcmg-ess.de



WWW.XCMGGLOBAL.COM
OFFIZIELLE WEBSITE VON XCMG



XC908-HST

KOMPAKTRADLADER



Hydrostatische Getriebetechnologie



Kompakte Bauweise




Verschiedene optionale Anbaugeräte



Einhebel-Multifunktionsjoystick

XCMG
SOLID TO SUCCEED

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

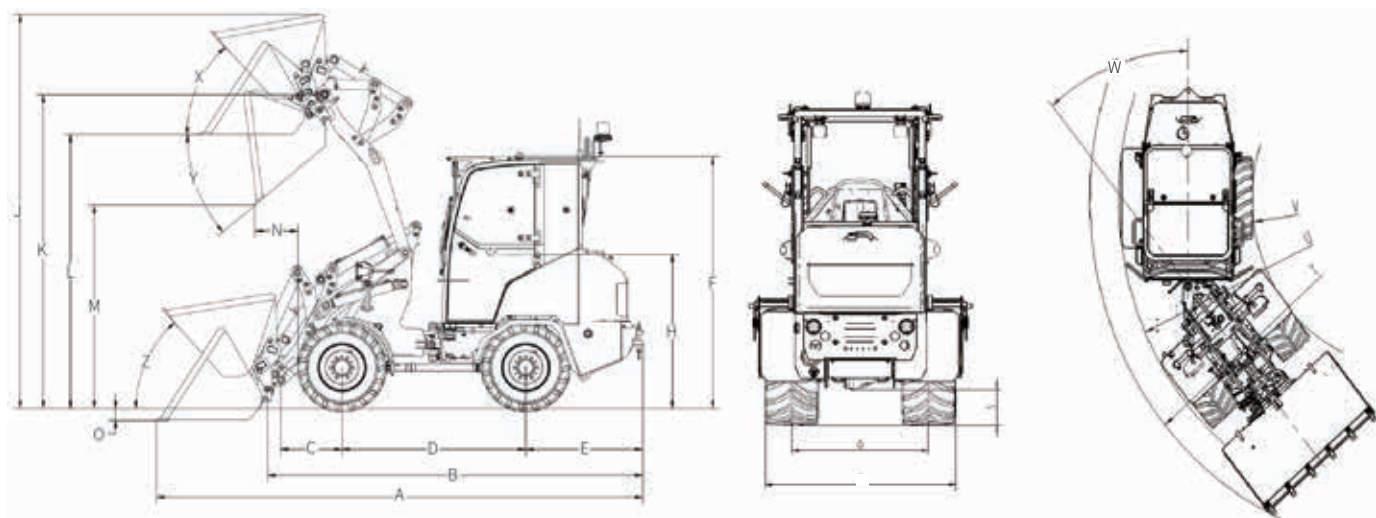

	Abmessungen und Spezifikationen	Parameter
A	Gesamtlänge	4235 mm
B	Gesamtlänge (ohne Schaufel)	3740 mm
C	Abstand: Mitte der Vorderachse zum Schaufelbolzen	570 mm
D	Radstand	1700 mm
E	Länge: Hinterachse bis Stoßstange	1081 mm
F	Höhe: gesamt	2310 mm
H	Höhe: Sitz	1250 mm
J	Max. Betriebshöhe	3530 mm
K	Höhe zum Gelenkbolzen, vollständig angehoben	2900 mm
L	Höhe zum Gelenkbolzen, Schaufel flach aufgelegt	2690 mm
M	Hubhöhe	2100 mm
N	Abwurfweite	239 mm
O	Grabtiefe	40 mm
P	Breite ohne Schaufel	1406 mm
Q	Spurweite	1015 mm
S	Bodenfreiheit	236 mm
T	Wenderadius: über Schaufel	3405 mm
U	Wenderadius: über Reifen	2875 mm
V	Wenderadius: Innenseite des Reifens	1495 mm
W	Lenkwinkel	40°
X	Rückstellwinkel bei voller Hubhöhe	47°
Y	Kippwinkel bei voller Hubhöhe	40°
Z	Rückstellwinkel: Boden	48°

- Die Technologie der XCMG Kompaktraderlader unterliegt ständiger Verbesserung und Aufrüstung. Falls die in dieser Broschüre enthaltenen Spezifikationen oder das detaillierte Erscheinungsbild von den tatsächlichen Produkten abweichen, gelten die letzteren.
- XCMG behält sich das Recht der endgültigen Auslegung für das Vorstehende vor. Unsere Produkte können ohne vorherige Ankündigung an die Benutzer geändert werden.

Gesamtparameter		
Position		Parameter
Betriebsgewicht		2815 kg
Standard Schaufel		0,4 m³
Nennlast der Standard Schaufel		800 kg
Max. Losbrechkraft		22 kN
Kipplast	Gerade	≥1800 kg
	Vollständig eingeschlagen	≥1600 kg

Motor	
Hersteller/Modell	Yanmar 3TNV88F
Typ	Reihen-Dreizylinder/Saugmotor
Nennleistung	18.2 kW@2400 rpm
Max. Drehmoment	90 N · m@1440 rpm
Emissionsstufe	EU Stufe V Emissionsstandard
Hubraum	1,6 L

Hydrauliksystem	
Typ	Open Center Hydrauliksystem
Pumpe	Zahnradpumpe
Nenndurchfluss	45,6 L/min
Steuerventil	3-Sektionen Hauptsteuerventil
Systemdruck	18,5 MPa
Zusatzhydraulik	Hubkreislauf zum Heben, Halten, Senken und beweglichen Status des Auslegers
Gesamtumlaufzeit	≤9,3 s

Lenksystem	
Typ	Hydraulisches Lenksystem
Pumpe	Zahnradpumpe
Nenndurchfluss	45,6 L/min
Hydraulikzylinder	1
Systemdruck	17,5 MPa
Max. Lenkwinkel	40°

Bremsystem	
Betriebsbremse	Hydraulische Vorderradbremse für hohe Zuverlässigkeit
Feststellbremse	Trommelbremse

Hydraulisches Antriebssystem	
Typ	Hydrostatischer Antrieb
Pumpe	Geschlossene Kolbenpumpe
Nenndurchfluss	64,5 L/min
Systemdruck	42,5 MPa