



SOLID TO SUCCEED

XCMG European Sales and Services GmbH

Europark Fichtenhain B4, 47807 Krefeld, Germany

E-Mail : info@xcmg-ess.de



WWW.XCMGGLOBAL.COM
OFFIZIELLE WEBSITE VON XCMG



XE27E

RAUPENBAGGER



Betriebsgewicht 2780kg

Schaufelkapazität 0,06m³

Nennleistung 18,2kW




SOLID TO SUCCEED

Anwendungen: Kommunalbau, Landschaftsgestaltung, landwirtschaftliche Wasserwirtschaft.


Eigenschaften: Hochleistungsmotor mit starker Leistung; ausgestattet mit Heiz- und Kühlklimaanlage, komfortable Bedienung; mit Schnellwechsler und zwei Zusatzleitungen, einstellbarer Druck und Durchflussrate, geeignet für verschiedene Anbaugeräte wie Schwenkschaufeln und Daumengreifer.

Niemals versuchen, eine Last anzuheben oder zu halten, die über der Nennhebekapazität bei dem angegebenen Heberadius und der angegebenen Höhe liegt. Der Hebepunkt befindet sich am Hebeauge des Arms (Schaufelgewicht ist nicht enthalten), jedes zusätzliche Anbaugerät wie eine Schaufel sollte vom Hebegewicht abgezogen werden. Bei der Bestimmung des für die Maschine zulässigen Nettohebegewichts müssen das Gewicht der Schlingen und aller Hilfshebegeräte von der Nennhebekapazität abgezogen werden. Die Hebekapazität basiert auf der Maschine, die auf festem und ebenem Boden steht. Der Bediener sollte Arbeitsbedingungen wie weichen oder unebenen Boden berücksichtigen. Vor dem Betrieb der Maschine sollte sich der Bediener mit den Sicherheitsverfahren im entsprechenden Handbuch vertraut machen.

kg														Planierschild oben	
In Fahrtrichtung				Gegen die Fahrtrichtung				Rechtwinklig zur Fahrtrichtung							
LD	Y \ X	1,0m			2,0m			3,0m			4,0m			MAX	
														m	
1,3m	Z2							*435	360		402	290	3,37		
	Z1				791	525	430	298	294	207	282	198	4,10		
	Z3	*990	*990		*596	527	425	294			350	244	3,47		

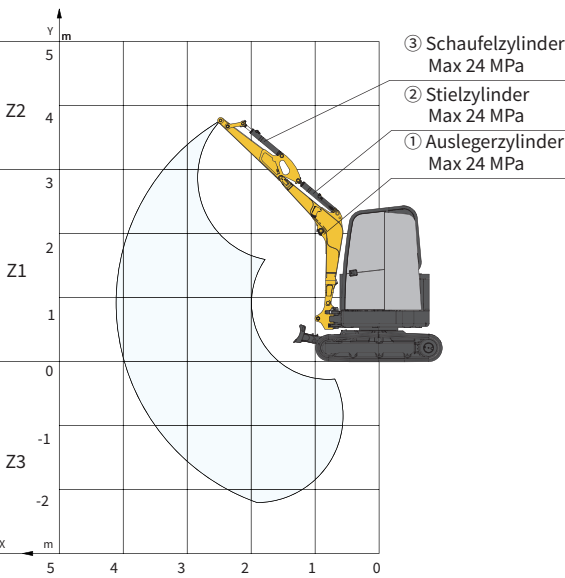

Hinweis 1 Die Hebekapazitäten in der Tabelle beziehen sich auf den Fall, in dem keine externe Schubintervention enthalten ist.
Hinweis 2 Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Hebekapazitäten in der Tabelle sind durch die Hydraulikkapazität begrenzt und sollten 75% der minimalen Kipplast oder 87% der Hydraulikkapazität nicht überschreiten.
Hinweis 3 Die am wenigsten stabile Position ist an der Seite des Baggers.
Hinweis 4 Die Hebekapazitätstabelle gilt nur für Maschinen, die ursprünglich vom Hersteller gebaut und normal montiert wurden.
Hinweis 5 Die Maschine ist für eine Betriebsmasse von 2780 kg (6129 lb) ausgelegt, die 0,3 m (0,98 ft) Gummiketten, einen 2,09 m (6,86 ft) Ausleger, einen 1,3 m (4,27 ft) Stiel, ein 310 kg (683,4 lb) Gegengewicht, alle Betriebsflüssigkeiten und einen 75 kg (165 lb) schweren Bediener umfasst, ausschließlich der Schaufel.
Hinweis 6 Die Hebekapazität muss in Übereinstimmung mit ISO 10567:2007 sein.
Hinweis 7 Für alle Konfigurationen der Kettenspezifikationen wird die Hebekapazität innerhalb von ±5% gehalten.

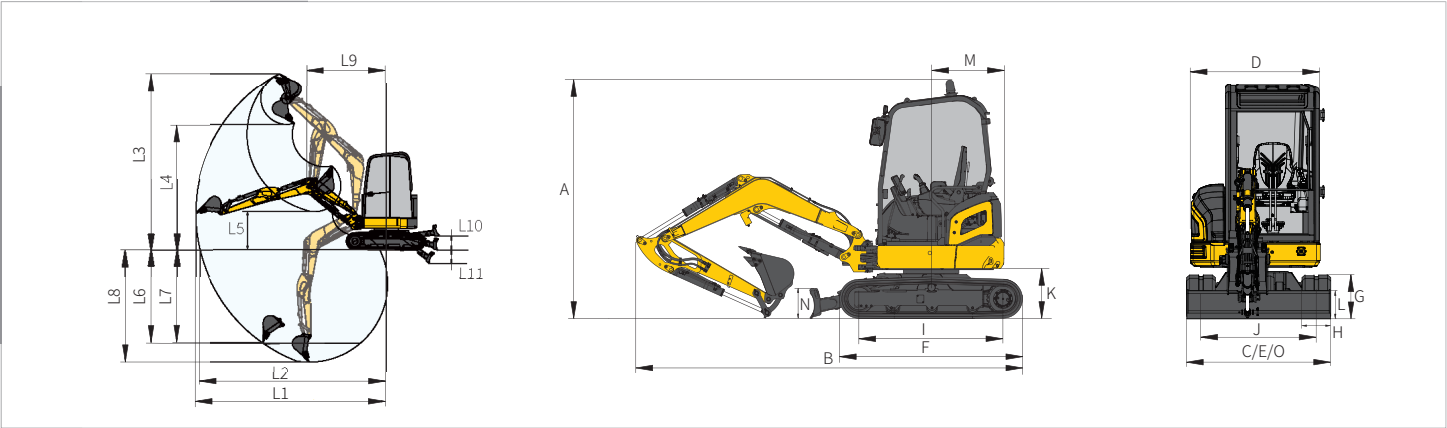

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
Arbeitsbereich		
L1	Maximale Reichweite	mm 4750
L2	Maximale Reichweite am Bodenniveau	mm 4640
L3	Maximale Grabhöhe	mm 4390
L4	Maximale Entladehöhe	mm 3210
L5	Minimale Entladehöhe	mm 955
L6	8 Fuß Ebene Grabtiefe	mm 2312
L7	Maximale vertikale Grabtiefe	mm 2310
L8	Maximale Grabtiefe	mm 2800
L9	Minimaler Schwenkradius	mm 1980
L10	Maximale Hubhöhe des Planierschildes	mm 310
L11	Maximale Schnitttiefe des Planierschildes	mm 330
Ausleger-Schwenkwinkel (links)		- 72°
Ausleger-Schwenkwinkel (rechts)		- 55°

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
Betriebsgewicht	kg	2780
Motor		
Motormarke/-modell	-	Kubota/D1305
Nennleistung/Drehzahl	kW/rpm	18,2/2400
4-Takt	-	√
Wassergekühlt	-	√
Hub	mm	88
Zylinderbohrung	mm	78
Anzahl der Zylinder	-	3
Maximales Drehmoment/Drehzahl	N • m/rpm	81,3/1600
Hubraum	L	1,261

Ölkapazität		
Kraftstofftankkapazität	L	38
Hydrauliköltankkapazität	L	22

Kette		
Standard-Kettenplattenbreite	mm	300
Anzahl der Laufrollen (pro Seite)	-	3
Anzahl der Stützrollen (pro Seite)	-	1

Kabinenstandard		
ISO 10262: 1998 (OPG)	-	√
ISO 12117: 1997 (TOPS)	-	√
ISO 3471: 2008 (ROPS)	-	√

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
Abmessungen		
A	Gesamthöhe	mm 2620
B	Gesamtlänge	mm 4225
C	Gesamtbreite	mm 1500
D	Oberwagen-Breite	mm 1350
E	Fahrwerksbreite	mm 1500
F	Kettenlänge	mm 1980
G	Kettenhöhe	mm 452.5
H	Standard-Kettenplattenbreite	mm 300
I	Ketten-Radstand	mm 1560
J	Spurweite	mm 1200
K	Gegengewicht-Bodenfreiheit	mm 528
L	Min. Bodenfreiheit	mm 290
M	Heckschwenkradius	mm 790
N	Planierschildhöhe	mm 300
O	Planierschildbreite	mm 1500

Positionsinhalt	Einheit	Parameter
Hydrauliksystem		
Hauptpumpe	-	Eine variable Pumpe
Maximale Durchflussrate des Hauptsystems	L/min	82,8
Hauptsystemdruck	MPa	24,3
Steuersystemdruck	MPa	3,5
Fahrssystemdruck	MPa	24,3
Schwenksystemdruck	MPa	21

Hauptleistung		
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig)	km/h	4,0/2,1
Schwenkgeschwindigkeit	r/min	10
Maximales Schwenkdrehmoment	kN • m	3,5
Steigfähigkeit	-	30° (58%)
Spezifischer Bodendruck	kPa	26,4
Schaufel-Grabkraft (ISO)	kN	23
Stiel-Grabkraft (ISO)	kN	14
Maximale Zugkraft	kN	29,7

Standard		
Auslegerlänge	mm	2090
Stiellänge	mm	1300
Schaufelkapazität	m³	0,06 (Erdbewegung/Schaufel)

Optional		
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	-
Schaufelkapazität	m³	0,026 (Erdbewegung/Schaufel) 0,13 (Grabkraft/Schaufel)